


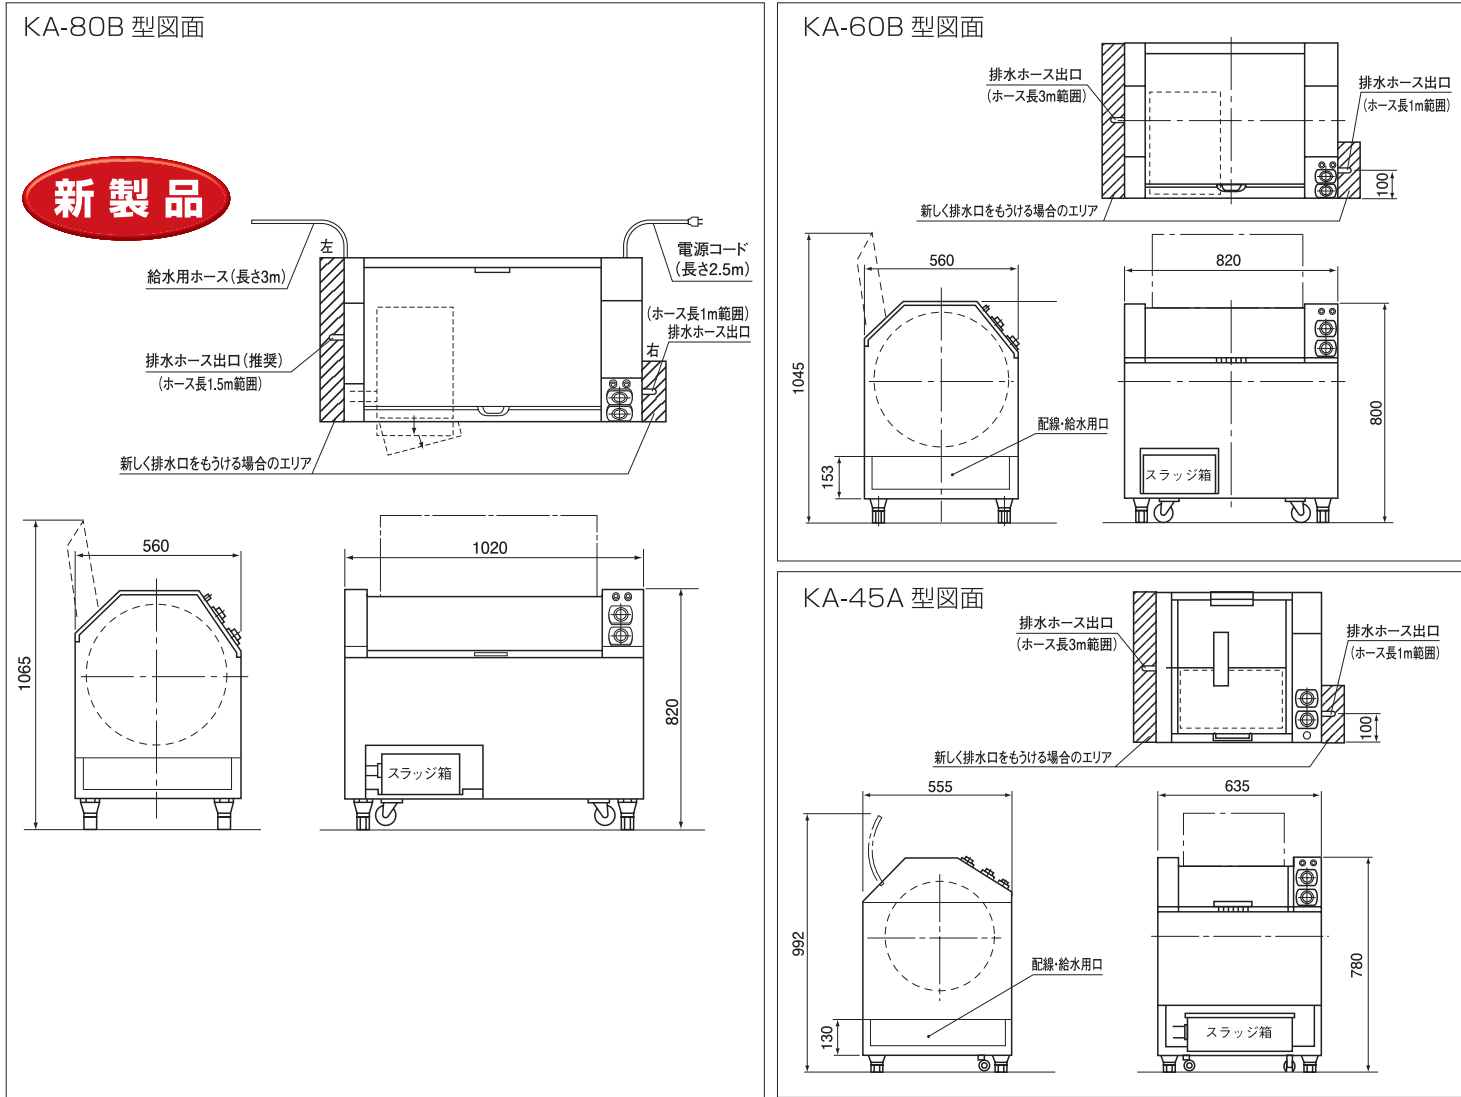

形 名	「網ing」 KA-80B	「網ing」 KA-60B	「網ing」 KA-45A
電 源	AC100V 50/60 (Hzは指示方)	AC100V 50/60 (Hzは指示方)	AC100V 50/60 (Hzは指示方)
消費電力	400Wブレーキ付モーター	400Wブレーキ付モーター	400Wブレーキ付モーター
バレル本体	容量85ℓ	容量60ℓ	容量45ℓ
	Balancer付フタ・全開作業	Balancer付フタ・全開作業	コンパクト機構
標準洗浄	推奨40分・みがきは随意	推奨40分・みがきは随意	推奨40分・みがきは随意
	枚数 太40枚～細55枚	枚数 太25枚～細35枚	枚数 太15枚～細22枚
タイマー	60分・連続も可能	60分・連続も可能	60分・連続も可能
網サイズ(mm)	300φ以下	300φ以下	網300φ以下
外形寸法(mm)	幅1020×奥560×高820	幅820×奥560×高800	幅635×奥555×高780
消費水量	2～3ℓ／分・節水設定が可能	1～2ℓ／分・節水設定が可能	1～2ℓ／分・節水設定が可能
本体重量	約165kg キャスター付	約150kg キャスター付	約95kg キャスター付

使用上のお願い

- 弊社の専用「網液」に必ず浸け置き処理をした網を、「網ing」で洗浄して下さい。異なりますとトラブル原因になります。
- バレルメディアは運転時間に比例して消耗します(交換時は、一括交換を推奨します。)
- フタ接合部のパッキンも消耗品です。簡単に、はめ込み交換できます。
- バレルタンクは消音機構を兼ねた耐摩耗ゴム使用のプレート組み付け方式で、長寿命設計です。内部給排水ネットも簡単な締付け方式ですが、定期的に内部の自主点検をお願いします。

安全にお使い頂くために

- 簡易防水タイプですが、雨水のかからない場所に設置して下さい。
- 設置は「設置要領書」に従い、行ってください。
- ご使用前には「取扱い説明書」をお読みください。
- 商品の仕様・外観を予告無く変更する場合があります。

販売店	製造元 有限会社 京和工業 〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色550番22 TEL055-988-5959 FAX055-988-5966 URL http://www.kyouwakougyou.co.jp E-mail:kyowaabe@triton.ocn.ne.jp
-----	--

網自動整列洗浄処理装置

京和の網ingシステム

網洗いを科学する

新製品

40枚のECO洗浄

通常網



手洗い・使い捨て・洗い外注等の
洗浄コストの改善は、利益に直接
反映されます。また、網洗浄もエコ
を考える時代背景です。
「地球にやさしい」洗浄システムを
ご提案いたします。

京和工業

環境国際規定
ISO14001 取得

自動整列洗浄・手洗い作業ゼロ化・洗い外注コストの利益化・使い捨て網からの脱却

**KA-80B型
新製品発表**

〈網ing製品シリーズ〉



新製品

1度に40枚の効率洗浄

KA-80B型 効率洗浄タイプ

太素線網40枚～細素線網55枚/回



中・大規模・繁盛店に

KA-60B型

太素線網25枚～細素線網35枚/回
標準タイプ



省スペース都市型店に

KA-45A型

太素線網15枚～細素線網22枚
省スペースタイプ

〈網洗いメカニック〉

網が自動で整列するから、頑固なよごれも洗えるのです!

●手では取れない網焼けも磨きで艶ピカ ●確実洗浄の2ステップ手法 ●静かな洗浄音 ●使用水量は手洗いの1/3 ●安心の耐摩耗ゴム構造

「網液」に浸けるだけ

閉店後(就寝中)は反応時間

洗いのSTEP
網液
(脱脂・剥離液)

4倍に薄めた専用の剥離液「網液」に網を浸けるだけ。加温もありません。



強力パワー、低コストの網液!

手洗いゼロ化時代の専用液です

脱脂・固着物剥離力に重点を置き開発しました。加温が必要ない為、浸け置き容器としてポリタンクを使用出来ます。作業が楽な網保持具もご用意しております。

極めて経済的です

4倍に薄めて(網液1:水道水3)、30日～40日使用。
(減液分は補充してください)

環境にやさしい中和剤付き液です

廃液は水道水並のPH値に中和し、グリーストラップ経由で処理します。




*「網液」単独の使用でもご希望にも応じてます。お試下さい。

運転ボタンを押すだけ

翌朝、「網ing」で自動洗浄

洗いのSTEP
網ing

「網ing」に、網を自由投入し運転ボタンを押すだけ。網を整列させる特殊構造でメディアと水で「洗い・磨き・すすぎ」を自動で完遂します。

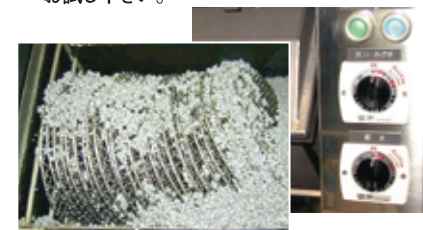

整列洗浄で網破損なし、静かな運転です。

- ①推奨標準サイクル40分 タイマー60分付属
- ②自動で網を整列させ専用のメディアで洗浄することで、網の破損を防ぎ、驚くほど静かな運転音を実現。

長寿命設計、楽々メンテ

内張の耐摩耗ゴムは安心の長寿命 (摩耗交換期間 10年以上に挑戦中)

- ①長寿命ステンレス本体と耐摩耗ゴムの消音構造。
- ②部品交換は簡単。メンテ費用も軽減です。

節水タイマー、軽々開閉フタで作業性抜群

- ①使用する水の量は手洗いの1/3。節水タイマーでさらに節水
- ②フタは全開放で作業性は良好。開閉作業は楽々出来ます。

設置用キャスター付き

- ①コンパクトな外観とキャスターで移動もラクラク
- ②給水用専用蛇口と、近くに排水する所が必要です。家庭用洗濯機のイメージです。

消耗品 網ストーン (洗浄メディア)

洗浄メディアには、2種類の硬さがあります。


標準／洗浄性は良い。運転寿命 約400～600時間

堅級／光沢を追及。運転寿命 約800時間

専用網液 網ハクリ液 18kg

経済的な4倍希釈液で使用
網液1:水道水3(常温で使用)

環境にやさしい中和剤付きです。
網液の単独お試しOKです。

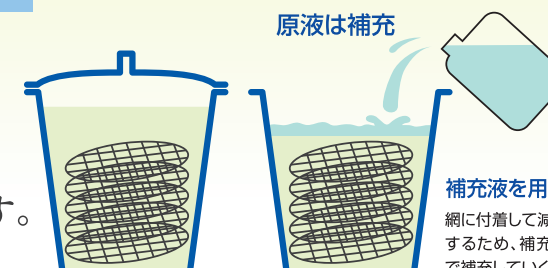

網ingでのベスト洗浄には、本液との一体使用が前提です。

